BERÇO DE 1º CLASSE (BRITA)

BSTC

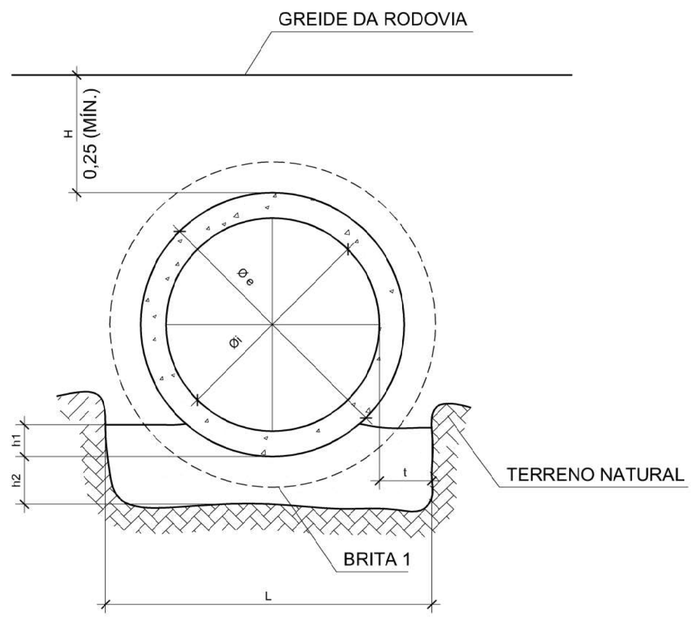

DETALHE DO REJUNTAMENTO DOS TUBOS (CORTE LONGITUDINAL)

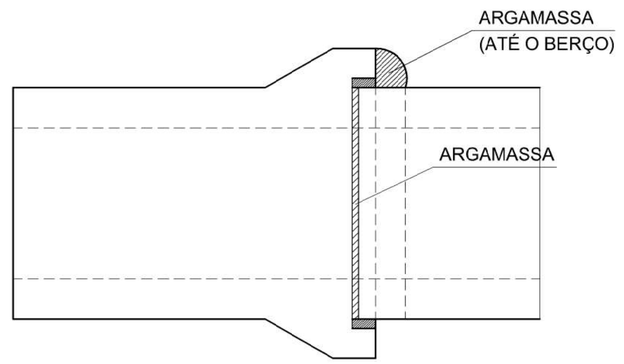

h1 = 0,10 Øe
h2 = 0,20m para H ≤ 5,00m
h2 = 0,40m para H > 5,00m

BERÇO DE BRITA QUANTIDADES POR METRO LINEAR		
TIPO	H ≤ 5,00 BRITA 1 (m3)	H > 5,00 BRITA 1 (m3)
BSTC Ø 0,60	0,251	0,451
BSTC Ø 0,80	0,347	0,607
BSTC Ø 1,00	0,482	0,822
BSTC Ø 1,20	0,566	0,946

NOTAS:

1 - MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA

2 - A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PARA REJUNTAMENTO DOS TUBOS DE CONCRETO DEVERÁ SER NO TRAÇO 1:3

3 - OS TUBOS DEVERÃO OBEDECER O DISPOSTO NA NBR 8890/2003.

4 - TODAS AS COTAS DE PROJETO REFEREM-SE A GERATRIZ INFERIOR INTERNA DO TUBO

Nº	DISCRIMINAÇÃO	DATA	EMITENTE	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	CÓDIGO	OBJETO
00	INCLUSÃO DE COORDENADAS DE LOCAÇÃO - PV E BLD	07/2019		WAGNER SEGANTINI			
1	EMISSÃO INICIAL	06/2019		WAGNER SEGANTINI			

REVISÕES | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

ARQ'ATIVA
ARQUITETURA & INTERIORES

RRT	Nº 3543709		
PROJ.	LETÍCIA PAOLA	CAU:	
COORD. ÁREA	WAGNER W. SEGANTINI	CAU: 5060525828	
COORD. PROJ.	CRISTIANE MANSUR WIAZOWSKI	CREA: A19756-4	
RESP.TEC.	VALMIR WIAZOWSKI	CREA: A20701-2	

ESTA FOLHA É PROPRIEADE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ E SEU CONTEUDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS.
A LIBERAÇÃO OU APROVAÇÃO DESTE DOCUMENTO NÃO EXIME A DETALHISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

VERIFICAÇÃO | APROVAÇÃO

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

EMPREENDIMENTO: PROJETO EXECUTIVO DE REURBANIZAÇÃO SUB-TRECHO: 01
TRECHO: AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (R. Monteiro Lobato até R. Itanhaém)
OBJETO: PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL
IMPLANTAÇÃO - ASSENTAMENTO DE TUBOS - BERÇO

ESCALA:	CÓDIGO:	REVISÃO
IND.	TR1-DE-DR-102	00